


## CU-DIN R 8-CH 16A KNX

Номер артикула **GTIN**  
 EC10430299 4015120430299

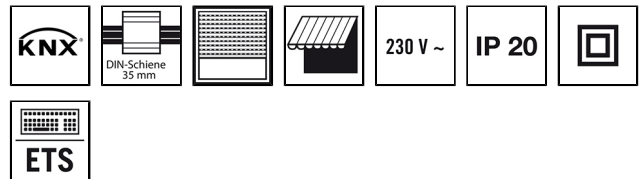

### Описание изделия

Модуль монтажной шины KNX, переключающий актор, 8-х., разрывная мощность для каждого канала 16А



### Технические характеристики

#### Общие сведения

Категория устройства	Исполнительный элемент
Интерфейс пользователя	обеспечения ETS
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года

#### КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	DIN-рейка
Место монтажа	Распределительный шкаф
Монтажные размеры	Монтажная длина: 90 mm x Монтажная ширина: 144 mm x Глубина монтажа: 65 mm
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.20 – 6.00 mm <sup>2</sup>

#### КОРПУС

Примерные	Длина 90 mm x Ширина 144 mm x Высота/глубина 65 mm
Масса	482 g
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+45 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	серый

#### Электрическая Исполнение

Система управления	KNX
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	29 - 31 V DC
Потребляемая мощность	0.4 W
Потребление тока	15 mA
Потребление в режиме ожидания	< 150 мВт

#### Автоматизация

Количество входов	0
Мощность потерь	5.4 W
Номинальный ток	max. 16 A
Номинальная сила тока (cos φ = 0,8)	max. 16 A
Мин. коммутационная способность	0,1 mA / 1В
Коммутационная способность пост.т. (омическая нагрузка)	16 A / 12 В пост. тока
Коммутационная способность ламп накаливания	3500 W
Коммутационная способность мотора	3000 W
Коммутационная способность индуктивного трансформатора	1800 W
Коммутационная способность люминесцентных ламп (с параллельной компенсацией)	2000 W
Коммутационная способность люминесцентных ламп (без компенсации)	3500 W
Деление шкалы (ДШ)	8

## CU-DIN R 8-CH 16A KNX

Номер артикула GTIN

EC10430299 4015120430299

Чертеж с размерами

