


## SUN OFL TR 5400 830 BK

Номер артикула **GTIN**  
EL10810213 4015120810213



### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Прожекторы
примечания к товару	Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла.
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Тип подключения	Винтов. зажим/клемма
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 мм <sup>2</sup>
Количество контактов	3
КОРПУС	
Примерные	Длина 267 мм x Ширина 252 мм x Высота/глубина 86 мм
Масса	1798 g
Материал	Литой под давлением алюминий и устойчивый к УФ-излучению пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Ударопрочность	IK08

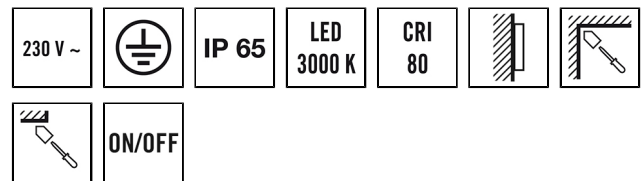

### Описание изделия

- Светодиодный прожектор в высококачественном корпусе из литого алюминия
- Интенсивность СД светового потока 50 Вт соответствует лампе накаливания 215 Вт, белый свет ок. 3000 К
- Высокая световая отдача с 112 lm/W, отличный индекс цветопередачи Ra 80

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от перенапряжения до 2,5 кВ

Цвет	черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005
------	---

### Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Ток включения	2.6 A / 322 μs
ток разряда	0.235 mA

### света

Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	110 °
Коэффициент пульсации	<20 %
Номинальная мощность P	48 W
Световой поток	5400 lm
Светоотдача	112 lm/W
Цветовая температура	3100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	3 SDCM
Срок службы L70B10 при 25 °C	40000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	25000 h
Срок службы светодиодов L80B50	25000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	15000 h
Срок службы светодиодов L90B50	15000 h

### Сенсорная техника


## SUN OFL TR 5400 830 BK

Номер артикула **GTIN**  
 EL10810213 4015120810213


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>крепления</b>			
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	Кронштейн для настенного монтажа прожекторов, 700 мм, вкл. адаптер, черный	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Кронштейн для установки на земле для прожекторов, вкл. адаптер, черный	4015120810558


### Чертеж с размерами

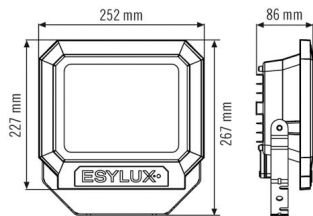

### Распределение света

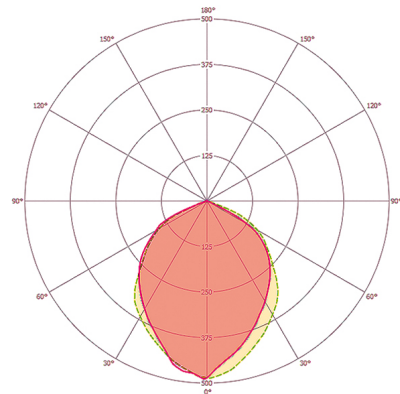

### Схема подключения



Стандартная эксплуатация с устройством включения и выключения