


## SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM

Номер артикула **GTIN**  
EN10077357 4015120077357



### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Световые указатели
Объем поставки	6 самоклеящихся пленок с пиктограммой, дальность распознавания 24 м (стрелка вправо, влево, 2 вверх и 2 вниз)
Интерфейс пользователя	ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	Потолок / стена
Монтажные размеры	Монтажная длина: 370 мм x Монтажная ширина: 115 мм x Глубина монтажа: 66 мм
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	2
КОРПУС	
Примерные	Длина 328 мм x Ширина 108 мм x Высота/глубина 206 мм

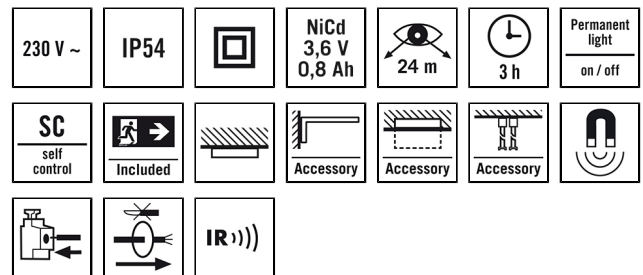

### Описание изделия

- Аварийный светильник с одним аккумулятором, с обозначением пути эвакуации, с продолжительностью аварийного освещения 3 ч, дальность обнаружения 24 м
- Функция самоконтроля с цветовой индикацией состояния
- Функциональный контроль с защитой от манипуляций активируется с помощью пульта ДУ или магнита
- Функционирование возможно в длительном режиме работы и режиме готовности

Масса	636 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP54
Допустимая температура окружающей среды	5 °C...+35 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016

### Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz

### света

Угол излучения	прямое
Номинальная мощность P	3 W

### аварийное освещение

Erkennungsweite [m]	24 m
Высота пиктограммы	120 mm
Einspeisung	децентрализованный (отдельная батарея)
Отображение соответствующего статуса	Со светодиодами
Автоматический автотест	–


## SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM

**Номер артикула**    **GTIN**  
 EN10077357        4015120077357

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Аккумулятор</b>			
SLX BATTERY NiCd 800mAh	EN10077401	Никель-кадмиевый аккумулятор (3,6 В/800 мА·ч) для серии SLX, со штекерным соединением и защитой от включения с неправильной полярностью	4015120077401
<b>Дистанционное управление</b>			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	Инфракрасный пульт дистанционного управления для аварийных светильников	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
<b>Защитная</b>			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Защитная сетка для серии SLX и ELX, высота 260 мм	4015120077296
<b>Символ</b>			
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I	EN10077142	Комплект пиктограмм для серии SLX, High Cover, дальность распознавания 24 м, вправо, влево, вверх, вниз	4015120077142
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II	EN10077159	Комплект пиктограмм для серии SLX 24, High Cover, дальность распознавания 24 м, вправо, вверх, влево вверх, вправо вниз, влево вниз	4015120077159
<b>креплени</b>			
SLX/ELX WALL MOUNTING BRACKET 270	EN10077111	Кронштейн для настенного монтажа для серии SLX и ELX, длина 270 мм	4015120077111
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	EN10077104	Монтажная рама для серии SLX и ELX, размер монтажного отверстия 370 x 155 мм	4015120077104
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Комплект подвесов (трубок) для серии SLX и ELX	4015120078316
SLX/ELX WALL ARM 370	EN10078309	Кронштейн для настенного монтажа для серии SLX и ELX, длина 370 мм	4015120078309

### Чертеж с размерами

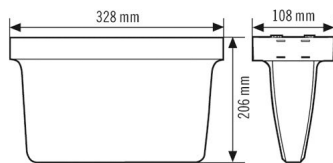

### Схема подключения

