

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM

Номер артикула **GTIN**
 EN10077036 4015120077036




Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Световые указатели
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Монтажные размеры	Монтажная длина: 430 mm x Монтажная ширина: 155 mm x Глубина монтажа: 66 mm
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm ²
Количество контактов	4
КОРПУС	
Примерные	Длина 388 mm x Ширина 148 mm x Высота/глубина 46 mm
Масса	449 g

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Дистанционное управление			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	Инфракрасный пульт дистанционного управления для аварийных светильников	4015120017704

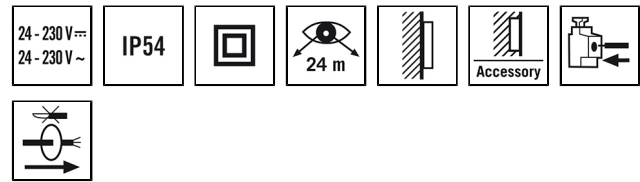

Описание изделия

- Указатели аварийного выхода для подключения централизованного бесперебойного питания/систем электроснабжения
- Дальность распознавания 24 м согласно DIN EN 1838
- Функция самоконтроля осветительного прибора, с цветовой индикацией состояния
- Штепсельный зажим с функцией сквозного соединения
- Оптимизированное исполнение для настенного монтажа, различные способы монтажа благодаря широкому выбору аксессуаров (не входят в комплект поставки)
- Корпус из УФ-стойчивого поликарбоната
- Пиктограмма (наклейка) не входит в комплект. Заказывается как аксессуар

Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP54
Допустимая температура окружающей среды	5 °C...+35 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	24 - 230 V ~

света	
Угол излучения	прямое
Номинальная мощность P	3 W

аварийное освещение	
Erkennungsweite [m]	24 m
Высота пиктограммы	120 mm
Einspeisung	централизованный (центральная батарея)
Автоматический автотест	–

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM

Номер артикула **GTIN**
 EN10077036 4015120077036

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
Защитная			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Защитная сетка для серии SLX и ELX, высота 80 мм	4015120077265
Символ			
SLX 24 FLAT SYMBOL SET I	EN10077500	Комплект пиктограмм для серии SLX, FLAT, дальность распознавания 24 м, вправо, влево, вверх, вниз	4015120077500
SLX 24 FLAT SYMBOL SET II	EN10077517	Комплект пиктограмм для серии SLX, FLAT, дальность распознавания 24 м, вправо вверх, влево вверх, вправо вниз, влево вниз	4015120077517
крепления			
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Монтажная рама для серии SLX и ELX, размер монтажного отверстия 430 x 155 мм	4015120077234

Чертеж с размерами

