


SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM

Номер артикула **GTIN**
 EN10077005 4015120077005



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Световые указатели
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Монтажные размеры	Монтажная длина: 370 mm x Монтажная ширина: 115 mm x Глубина монтажа: 66 mm
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm ²
Количество контактов	4
КОРПУС	
Примерные	Длина 328 mm x Ширина 108 mm x Высота/глубина 46 mm
Масса	440 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат

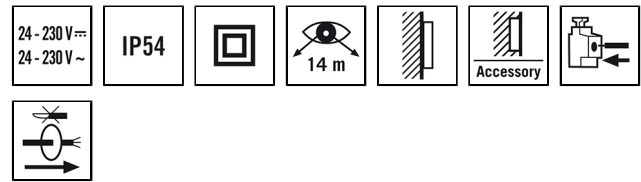

Описание изделия

- Указатели аварийного выхода для подключения централизованного бесперебойного питания/систем электроснабжения
- Дальность распознавания 14 м согласно DIN EN 1838
- Функция самоконтроля осветительного прибора, с цветовой индикацией состояния
- Штепсельный зажим с функцией сквозного соединения
- Оптимизированное исполнение для настенного монтажа, различные способы монтажа благодаря широкому выбору аксессуаров (не входят в комплект поставки)
- Корпус из УФ-стойчивого поликарбоната
- Пиктограмма (наклейка) не входит в комплект. Заказывается как аксессуар

Степень защиты	IP54
Допустимая температура окружающей среды	5 °C...+35 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	24 - 230 V ~
Ток включения	19.5 A / 205 μs
ток разряда	0.009 mA

света	
Угол излучения	прямое
Номинальная мощность P	3 W

аварийное освещение	
Erkennungsweite [m]	14 m
Высота пиктограммы	70 mm
Einspeisung	централизованный (центральная батарея)
Автоматический автотест	-

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM

Номер артикула **GTIN**
 EN10077005 4015120077005

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Дистанционное управление			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
Защитная			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Защитная сетка для серии SLX и ELX, высота 80 мм	4015120077265
Символ			
SLX 14 FLAT SYMBOL SET I	EN10077128	Комплект пиктограмм для серии SLX, FLAT, дальность распознавания 14 м, вправо, влево, вверх, вниз	4015120077128
SLX 14 FLAT SYMBOL SET II	EN10077135	Комплект пиктограмм для серии SLX, FLAT, дальность распознавания 14 м, вправо вверх, влево вверх, вправо вниз, влево вниз	4015120077135
креплени			
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	EN10077104	Монтажная рама для серии SLX и ELX, размер монтажного отверстия 370 x 155 мм	4015120077104

Чертеж с размерами

