


BASIC OFL TR 1000 840 BK

Номер артикула **GTIN**
EL10810916 4015120810916

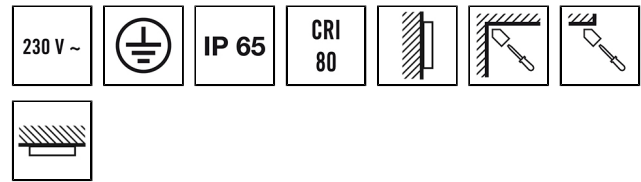

Описание изделия

- Светодиодный прожектор сдержанного дизайна в компактном алюминиевом корпусе, черный
- Мощность 10 Вт, цветовая температура 4000 К (нейтральный белый)
- Высокая светоотдача прилб. 100 лм/Вт



Технические характеристики

| Общие сведения | |
|---|---|
| Категория устройства | Прожекторы |
| примечания к товару | Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла. |
| Возможно дистанционное управление | - |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Гарантия | 3 года |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Тип монтажа | Структура |
| Место монтажа | сетка |
| Тип подключения | открытый конец |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 0.75 – 2.50 мм ² |
| Количество контактов | 3 |
| Длина соединительного кабеля | 0.8 м |
| КОРПУС | |
| Примерные | Длина 160 мм x Ширина 142 мм x Высота/глубина 28 мм |
| Масса | 459 g |
| Материал | Алюминий и УФ-стабилизированный пластик |
| Степень защиты | IP65 |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °С...+40 °С |
| Цвет | черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005 |

| Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 650 °C |
|--|----------------------------|
| Электрическая Исполнение | |
| Система управления | ON/OFF |
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| света | |
| Рассеиватель | прозрачный |
| Угол излучения | прямое |
| Угол излучения | 120 ° |
| Объединенный показатель дискомфорта | < 30 |
| Коэффициент пульсации | <30% |
| Номинальная мощность P | 10 W |
| Световой поток | 1000 lm |
| Светоотдача | 100 lm/W |
| Цветовая температура | 4100 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Цветовой допуск | 4 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Срок службы L70B10 при 25 °C | 55000 h |
| Lebensdauer L70B50 bei 25 °C | 55000 h |
| Lebensdauer L80B10 bei 25 °C | 40000 h |
| Срок службы светодиодов L80B50 | 40000 h |
| Lebensdauer L90B10 bei 25 °C | 25000 h |
| Срок службы светодиодов L90B50 | 25000 h |
| Фотобиологическая безопасность | RG0 |

BASIC OFL TR 1000 840 BK


Номер артикула **GTIN**
 EL10810916 4015120810916

Сенсорная техника

Аксессуары

| Обозначение изделия | Номер артикула | Описание изделия | GTIN |
|---------------------|----------------|--|---------------|
| крепления | | | |
| FL WALL ARM 700 BK | EL10810534 | Кронштейн для настенного монтажа прожекторов, 700 мм, вкл. адаптер, черный | 4015120810534 |
| FL GROUND SPIKE BK | EL10810558 | Кронштейн для установки на земле для прожекторов, вкл. адаптер, черный | 4015120810558 |

Чертеж с размерами

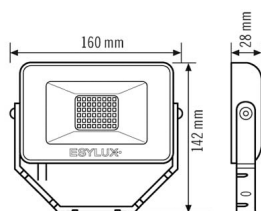

Распределение света

