


## CDS-E

Номер артикула **GTIN**  
ED10016509 4015120016509



### Описание изделия

- Сумеречные выключатели для последующего монтажа в наружные светильники и распределительные коробки
- Малогабаритная конструкция обеспечивает универсальное применение
- Высокая разрывная мощность ESL и PL до 26 Вт

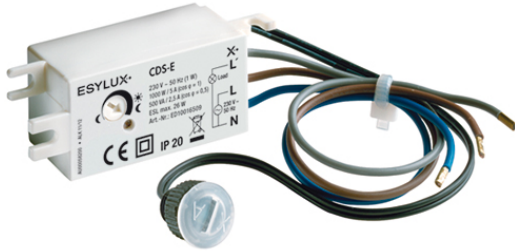

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Сумеречные выключатели
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Интерфейс пользователя	Регулятора
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место монтажа	устройство
Монтажные размеры	Монтажная длина: 50 мм x Монтажная ширина: 26 мм x Глубина монтажа: 50 мм

КОРПУС	
Примерные	Длина 60 мм x Ширина 70 мм x Высота/глубина 26 мм

### Заводская настройка

Общие сведения	
Чувствительность	100 %

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Канал	C1

Масса	39 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	Блок питания IP20, Крышка датчика IP44
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+70 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Потребляемая мощность	0.9 W


Сенсорная техника	
Яркость	5 - 300 lx

Режим работы	Сумеречный выключатель
Заданное значение яркости / Порог переключения	30 lx

## CDS-E

Номер артикула **GTIN**  
ED10016509 4015120016509

### Чертеж с размерами

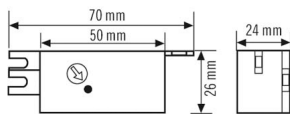

### Схема подключения

