


## AL GARDA WL OP MD BK

Номер артикула **GTIN**  
EL10026126 4015120026126

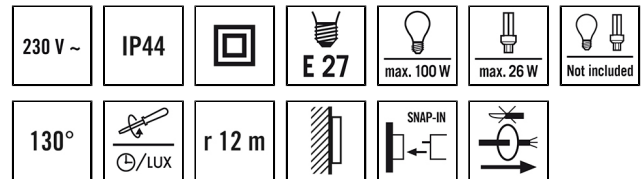

### Описание изделия

- Автоматический светильник с интегрированным датчиком движения, угол охвата 130°
- Прибор в комплекте из осветительного средства и **опаловым плафоном**

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Настенный светильник
Интерфейс пользователя	Регулятора
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Поперечное сечение подключаемого кабеля	2.50 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	4
КОРПУС	
Примерные	Длина 275 мм x Ширина 185 мм x Высота/глубина 250 мм
Масса	1109 g
Материал	АБс-пластик
Степень защиты	IP44
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+55 °C

Цвет	черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C

### Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz

### света

Рассеиватель	опал
Угол излучения	прямое
Угол излучения	290 °

### Сенсорная техника

Угол обнаружения	130°, с горизонтальным вращением
диапазоном обнаружения поперек	12 m
Угол охвата	164 m <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	1.8 m
Яркость	5 - 1000 lx
Время ожидания	5 s...12 min (ступенчато регулируемый)
Кнопочный вход	✓


## AL GARDA WL OP MD BK

Номер артикула **GTIN**  
 EL10026126 4015120026126


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Крышка</b>			
Сменное стекло для AL P Garda для байонетного соединения	EL10026157	Стеклоплафон для светильников: AL P GARDA	4015120026157

### Чертеж с размерами

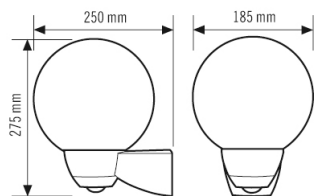


### Зоны охвата

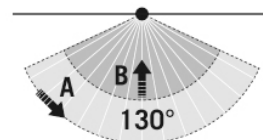

### диапазоном обнаружения


■ Поперечная (A) 12 m

### Схема подключения



Стандартная эксплуатация

### Схема подключения




Параллельное подключение автоматических светильников

## AL GARDA WL OP MD BK


Номер артикула **GTIN**  
 EL10026126 4015120026126

### Схема подключения




Стандартная эксплуатация с дополнительной функцией непрерывного освещения, включаемого с помощью внешнего выключателя.

### Схема подключения



Стандартная эксплуатация с дополнительной возможностью включения вручную.  
**Примечание:** У AL U 180 также для активации специальных функций.

### Схема подключения



Дополнительная возможность подключения последующих светильников без датчиков движения.