B.E.G. LUXOMAT®

внешний датчики движения - RC-plus next N

RC-plus next N 130

белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 93321

черный матовый,
похожий RAL9005
Ссылка 93323

коричневый матовый,
похожий RAL8014
Ссылка 93324

Информация о продукте

- Датчик движения с углом обзора 130° и защитой от подкрыдывания
- Механическая регулировка диапазона обнаружения
- Умное время задержки в зависимости от направления движения
- Параллельная схема подключения и обнаружение несколькими датчиками.
- Возможно ручное переключение с помощью кнопки
- Регулируемая шаровая головка
- Возможен моментальный ввод в эксплуатацию с заводскими настройками
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- Цоколь, совместимый с RC-plus (next) и Vario
- Ложные включения из-за животных можно избежать, уменьшив чувствительность
- Простой монтаж благодаря отдельной цокольной базе
- Настенный, потолочный и угловой монтаж
- Заводские настройки 3 мин и 20 Люкс
- **Примеры применения:**
  Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze, Tiefgaragen, Hochregallager

Технические данные

Напряжение (к):	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (может поставляться по запросу и с другими рабочими напряжениями)

Размеры (к):	121 x 71 x 85 mm
Потребляемая мощность (к):	примерно 0,5 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 130° (Настенный монтаж)
Диапазон (к):	макс. 20 m перпендикулярно макс. 6 m фронтально макс. 4 m защита от подкрадывания
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	450 m² / 2,5 m монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:	2 m / 5 m / 2,5 m
Степень / класс защиты:	IP54 / Класс II
Температура окружающей среды (к):	-25 °C до +50 °C
Корпус (к):	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
	Канал 1 (Управление освещением)
Мощность переключения (к):	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0,5 300 W LED макс. пусковой ток Ip (20 ms) = 165 A макс. пусковой ток Ip (200 µs) = 800 A
Тип контакта (к):	1x &микро;-контакт, NO контакт с вольфрамовым контактом
Время нзадержки (к):	15 сек. – 16 min, Импульс
Порог включения:	2 – 2000 Люкс

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
RC-plus next N 130	белый матовый, похожий RAL9010	93321	4007529933211
RC-plus next N 130	черный матовый, похожий RAL9005	93323	4007529933235
RC-plus next N 130	коричневый матовый, похожий RAL8014	93324	4007529933242

Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678
IR-RC	-	92000	4007529920006
IR-RC-LD	-	92649	4007529926497

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
IR-RC-Mini	-	92090	4007529920907
Антивандальная сетка (Ø 164 x 143 mm)	белый	92467	4007529924677
RC-компенсатор	белый	10880	4007529108800
Мини-RC-компенсатор	черный	10882	4007529108824
внешний угловой цоколь RC-plus next	белый	97004	4007529970049
внешний угловой цоколь RC-plus next	коричневый	97014	4007529970148
внешний угловой цоколь RC-plus next	черный	97024	4007529970247
внешний угловой цоколь RC-plus next	серебрянный	97043	4007529970438
Внутренний угловой цоколь RC-plus next	белый	97005	4007529970056

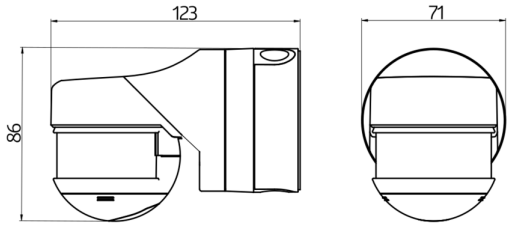

Размеры 93324

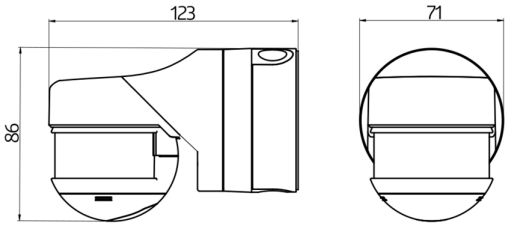

Размеры 93323

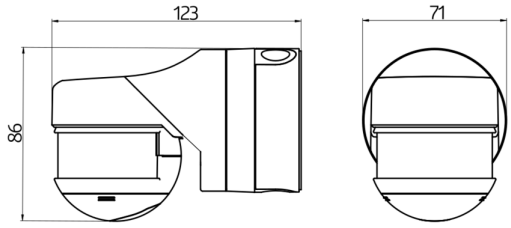

Размеры 93321

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH