


## BASIC AFL TR 5000 840 MD WH

Номер артикула **GTIN**  
EL10810763 4015120810763

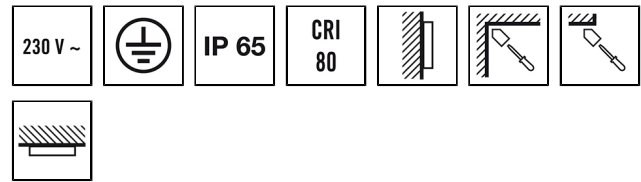

### Описание изделия

- Светодиодный прожектор сдержанного дизайна в компактном алюминиевом корпусе, белый
- Мощность 50 Вт, цветовая температура 4000 К (нейтральный белый)
- Высокая светоотдача прибл. 100 лм/Вт

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Встроенный датчик движения

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Прожекторы
примечания к товару	Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла.
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Тип подключения	открытый конец
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.75 – 2.50 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	3
Длина соединительного кабеля	0.8 m
КОРПУС	
Примерные	Длина 252 mm x Ширина 240 mm x Высота/глубина 60 mm
Масса	1153 g
Материал	Алюминий и УФ-стабилизированный пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016

Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
--	--------

### Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	2 A / 107 μs
ток разряда	0.179 mA

### света

Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	120 °
Объединенный показатель дискомфорта	< 30
Коэффициент пульсации	<30%
Номинальная мощность P	47 W
Световой поток	5000 lm
Светоотдача	106 lm/W
Цветовая температура	4100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	4 SDCM
Color Quality Scale	>80
Срок службы L70B10 при 25 °C	50000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	35000 h
Срок службы светодиодов L80B50	35000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Срок службы светодиодов L90B50	25000 h

## BASIC AFL TR 5000 840 MD WH

**Номер артикула**     **GTIN**  
 EL10810763            4015120810763


Фотобиологическая безопасность	RG0
<b>Сенсорная техника</b>	
Угол обнаружения	120°, с горизонтальным и вертикальным вращением +/- 180°
диапазоном обнаружения поперек	8 м
Регулировка дальности действия	механический

Угол охвата	76 m <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	2.5 m
макс. Высота монтажа	3 m
Измерение освещенности	Дневной свет
Яркость	3 - 1000 lx
Время ожидания	1 с...15 min (ступенчато регулируемый)


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>крепления</b>			
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	Кронштейн для настенного монтажа прожекторов, 700 мм, вкл. адаптер, белый	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Кронштейн для установки на земле для прожекторов, вкл. адаптер, белый	4015120810541

### Чертеж с размерами

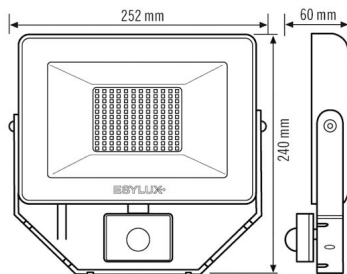

### Распределение света

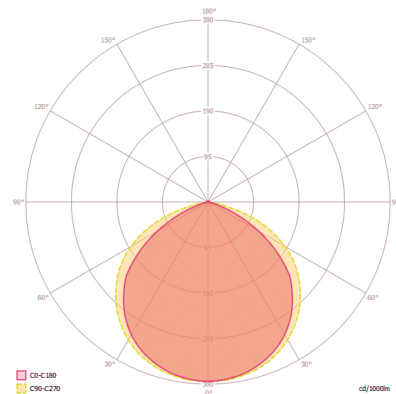

### Зоны охвата

### диапазоном обнаружения

	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000;"></span> Поперечная (A)	8 м