



SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM

Номер артикула **GTIN**
 EN10077371 4015120077371

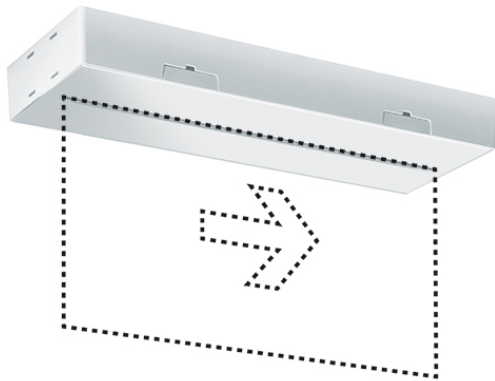

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Световые указатели
Интерфейс пользователя	ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	Потолок / стена
Монтажные размеры	Монтажная длина: 370 mm x Монтажная ширина: 115 mm x Глубина монтажа: 66 mm
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm ²
Количество контактов	2
КОРПУС	
Примерные	Длина 328 mm x Ширина 108 mm x Высота/глубина 195 mm
Масса	529 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат

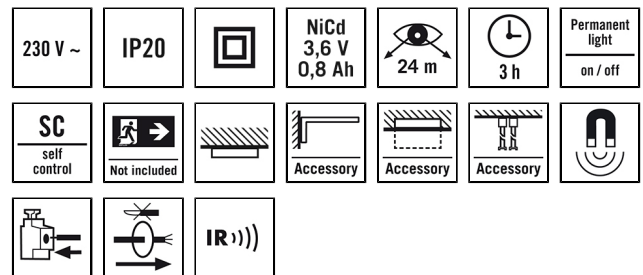

Описание изделия

- Аварийный светильник с одним аккумулятором, с обозначением пути эвакуации, с продолжительностью аварийного освещения 3 ч, дальность обнаружения 24 м
- Функция самоконтроля с цветовой индикацией состояния
- Функциональный контроль с защитой от манипуляций активируется с помощью пульта ДУ или магнита
- Функционирование возможно в длительном режиме работы и режиме готовности

Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	5 °C...+35 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016

Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz

света

Угол излучения	прямое
Номинальная мощность P	3 W

аварийное освещение

Erkennungsweite [m]	24 m
Высота пиктограммы	120 mm
Einspeisung	децентрализованный (отдельная батарея)
Отображение соответствующего статуса	Со светодиодами
Автоматический автотест	–

SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM

Номер артикула **GTIN**
 EN10077371 4015120077371

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Аккумулятор			
SLX BATTERY NiCd 800mAh	EN10077401	Никель-кадмиевый аккумулятор (3,6 В/800 мА·ч) для серии SLX, со штекерным соединением и защитой от включения с неправильной полярностью	4015120077401
Дистанционное управление			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	Инфракрасный пульт дистанционного управления для аварийных светильников	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Реп и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
Символ			
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10079054	Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м	4015120079054
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10079061	Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м	4015120079061
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10079078	Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м	4015120079078
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	EN10079085	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м	4015120079085
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	EN10079092	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м	4015120079092
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10032547	Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м	4015120032547
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	EN10032554	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м	4015120032554
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	EN10032561	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м	4015120032561
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	EN10032578	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м	4015120032578
креплени			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Комплект подвесов (трубок) для серии SLX и ELX	4015120078316
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	EN10077104	Монтажная рама для серии SLX и ELX, размер монтажного отверстия 370 x 155 мм	4015120077104

Чертеж с размерами




Схема подключения

