Потолочные датчики присутствия - Slave-устройства

PD4-S

белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92142

белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92163

белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92254

Информация о продукте

- Slave устройство с большим диапазоном обнаружения
- Для расширения диапазона обнаружения Master устройства
- Передача импульса на master устройство при обнаружении движения независимо от уровня освещенности
- Совместим с устройствами на 230V. Исключения, смотрите соответствующее Master устройство.
- **Примеры применения:**
  Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume, Treppenhäuser, kleine Büros, Sporthallen/Lagerhallen

Технические данные

Напряжение (к):	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Размеры (к):	SM= Ø 101 x 76 mm FM= Ø 97 x 84 mm FC= Ø 97 x 103 mm
Потребляемая мощность (к):	примерно 0,2 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
Диапазон (к):	макс. Ø 24 m перпендикулярно макс. Ø 8 m фронтально

	макс. Ø 6,4 m работа за столом
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	450 m² / 2,5 m монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:	2 m / 10 m / 2,5 m
Степень / класс защиты:	SM= IP54 / Класс II FM= IP20 / Класс II FC= IP20 / Класс II
Температура окружающей среды (к):	-25 °C до +50 °C
Корпус (к):	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Интервал импульса:	2 или 9 сек.

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4-S-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92142	4007529921423
PD4-S-FM	белый матовый, похожий RAL9010	92163	4007529921638
PD4-S-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92254	4007529922543

Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Антивандальная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997
монтажная коробка для накладного монтажа (IP65) PD4-SM IP54	белый	92376	4007529923762

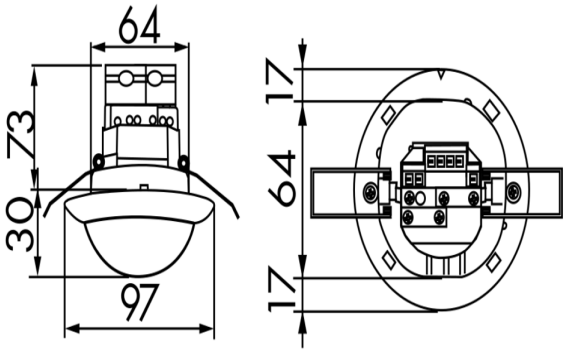

Размеры 92254

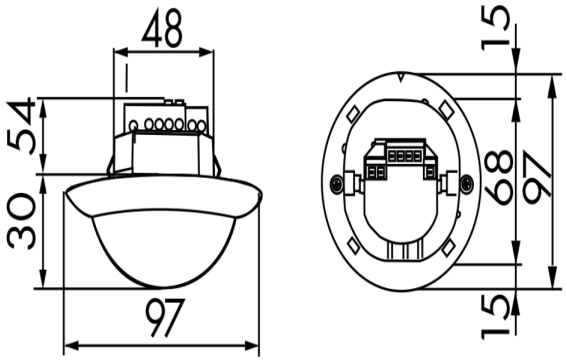

Размеры 92163

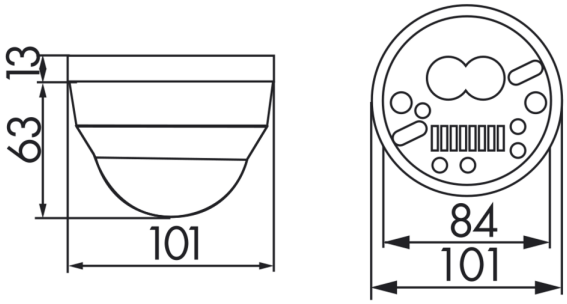

Размеры 92142

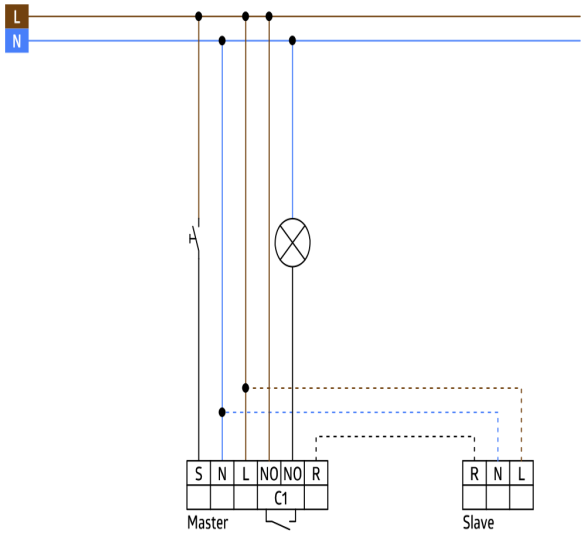

Схема подключения

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH