


SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM

Номер артикула **GTIN**
EN10077241 4015120077241



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Световые указатели
Объем поставки	4 самоклеящиеся пленки с пиктограммой, дальность распознавания 24 м (стрелка вправо, влево, наверху и вниз)
Интерфейс пользователя	ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Монтажные размеры	Монтажная длина: 430 мм x Монтажная ширина: 155 мм x Глубина монтажа: 66 мм
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm ²
Количество контактов	2
КОРПУС	
Примерные	Длина 388 мм x Ширина 148 мм x Высота/глубина 46 мм

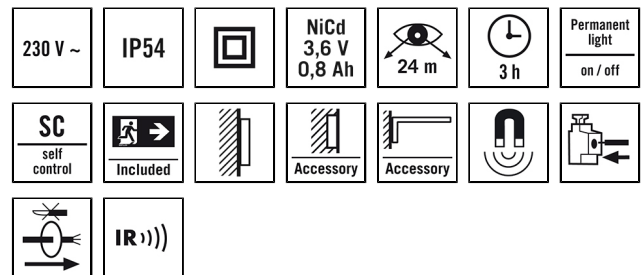

Описание изделия

- Аварийный светильник с одним аккумулятором, с обозначением пути эвакуации, с продолжительностью аварийного освещения 3 ч, дальность обнаружения 24 м
- Функция самоконтроля с цветовой индикацией состояния
- Функциональный контроль с защитой от манипуляций активируется с помощью пульта ДУ или магнита
- Функционирование возможно в длительном режиме работы и режиме готовности

Масса	711 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP54
Допустимая температура окружающей среды	5 °C...+35 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016

Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz

света

Угол излучения	прямое
Номинальная мощность P	3 W

аварийное освещение

Erkennungsweite [m]	24 m
Высота пиктограммы	120 mm
Einspeisung	децентрализованный (отдельная батарея)
Отображение соответствующего статуса	Со светодиодами
Автоматический автотест	–

SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM

Номер артикула **GTIN**
 EN10077241 4015120077241

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Аккумулятор			
SLX BATTERY NiCd 800mAh	EN10077401	Никель-кадмиевый аккумулятор (3,6 В/800 мА·ч) для серии SLX, со штекерным соединением и защитой от включения с неправильной полярностью	4015120077401
Дистанционное управление			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	Инфракрасный пульт дистанционного управления для аварийных светильников	4015120017704
Защитная			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Защитная сетка для серии SLX и ELX, высота 80 мм	4015120077265
Символ			
SLX 24 FLAT SYMBOL SET I	EN10077500	Комплект пиктограмм для серии SLX, FLAT, дальность распознавания 24 м, вправо, влево, вверх, вниз	4015120077500
SLX 24 FLAT SYMBOL SET II	EN10077517	Комплект пиктограмм для серии SLX, FLAT, дальность распознавания 24 м, вправо вверх, влево вверх, вправо вниз, влево вниз	4015120077517
крепления			
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Монтажная рама для серии SLX и ELX, размер монтажного отверстия 430 x 155 мм	4015120077234
SLX/ELX WALL ARM 370	EN10078309	Кронштейн для настенного монтажа для серии SLX и ELX, длина 370 мм	4015120078309
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Уголок для настенного монтажа для серии SLX и ELX, длина 110 мм	4015120077289
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Комплект подвесов (трубок) для серии SLX и ELX	4015120078316

Чертеж с размерами




Схема подключения

