



SLX EL LED DISPLAY 8h 24m IR SM

Номер артикула **GTIN**
EN10077388 4015120077388

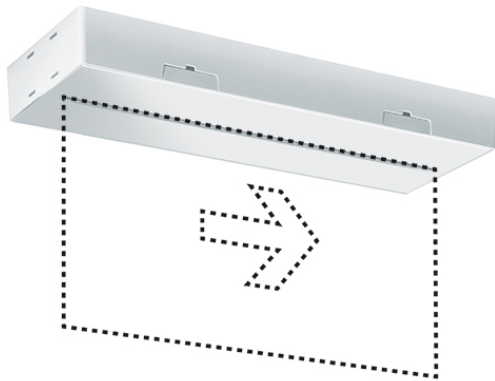

Технические характеристики

| Общие сведения | |
|---|---|
| Категория устройства | Световые указатели |
| Интерфейс пользователя | ИК-пульта ДУ |
| Возможно дистанционное управление | ✓ |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Гарантия | 5 года |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Тип монтажа | Структура |
| Место монтажа | Потолок / стена |
| Монтажные размеры | Монтажная длина: 370 mm x Монтажная ширина: 115 mm x Глубина монтажа: 66 mm |
| Тип подключения | штепсельный зажим |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1.50 – 2.50 mm ² |
| Количество контактов | 2 |
| КОРПУС | |
| Примерные | Длина 328 mm x Ширина 108 mm x Высота/глубина 195 mm |
| Масса | 530 g |
| Материал | УФ-стабилизированный поликарбонат |

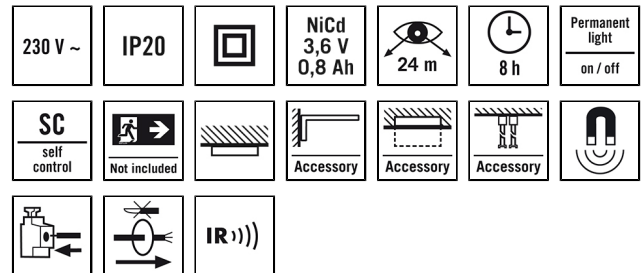

Описание изделия

- Аварийный светильник с одним аккумулятором, с обозначением пути эвакуации, с продолжительностью аварийного освещения 8 ч, дальность обнаружения 24 м
- Функция самоконтроля с цветовой индикацией состояния
- Функциональный контроль с защитой от манипуляций активируется с помощью пульта ДУ или магнита
- Функционирование возможно в длительном режиме работы и режиме готовности

| | |
|---|--|
| Степень защиты | IP20 |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 °C...+35 °C |
| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016 |

Электрическая Исполнение

| | |
|------------------------|-----------------|
| Система управления | ON/OFF |
| Класс защиты | II |
| Номинальное напряжение | 230 V ~ / 50 Hz |

света

| | |
|------------------------|--------|
| Угол излучения | прямое |
| Номинальная мощность P | 3 W |

аварийное освещение

| | |
|--------------------------------------|--|
| Erkennungsweite [m] | 24 m |
| Высота пиктограммы | 120 mm |
| Einspeisung | децентрализованный (отдельная батарея) |
| Отображение соответствующего статуса | Со светодиодами |
| Автоматический автотест | – |

SLX EL LED DISPLAY 8h 24m IR SM

Номер артикула **GTIN**
 EN10077388 4015120077388

Аксессуары

| Обозначение изделия | Номер артикула | Описание изделия | GTIN |
|--|----------------|---|---------------|
| Аккумулятор | | | |
| SLX BATTERY NiCd 800mAh | EN10077401 | Никель-кадмиевый аккумулятор (3,6 В/800 мА·ч) для серии SLX, со штекерным соединением и защитой от включения с неправильной полярностью | 4015120077401 |
| Дистанционное управление | | | |
| SL REMOTE CONTROL | EN10017704 | Инфракрасный пульт дистанционного управления для аварийных светильников | 4015120017704 |
| ESY-Pen | EP10425356 | ESY-Реп и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами | 4015120425356 |
| Символ | | | |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT | EN10079054 | Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м | 4015120079054 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT | EN10079061 | Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м | 4015120079061 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN | EN10079078 | Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м | 4015120079078 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN | EN10079085 | Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м | 4015120079085 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT | EN10079092 | Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м | 4015120079092 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP | EN10032547 | Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м | 4015120032547 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP | EN10032554 | Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м | 4015120032554 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT | EN10032561 | Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м | 4015120032561 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT | EN10032578 | Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 24 м | 4015120032578 |
| креплени | | | |
| SLX/ELX TUBE PENDULUM SET | EN10078316 | Комплект подвесов (трубок) для серии SLX и ELX | 4015120078316 |
| SLX MOUNTING FRAME 370 FM | EN10077104 | Монтажная рама для серии SLX и ELX, размер монтажного отверстия 370 x 155 мм | 4015120077104 |

Чертеж с размерами




Схема подключения

