


## CELINE PNL 600 DDP OP 3200 830 IP20 LINECT

Номер артикула **GTIN**  
EQ10123238 4015120123238

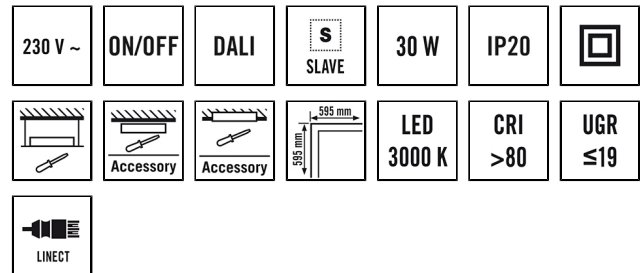

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Встраиваемый потолочный светильник
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Вставить
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Монтажная длина: 600 мм x Монтажная ширина: 600 мм x Глубина монтажа: 140 мм
Тип подключения	Гнездо
Разъем	LINECT®
Поперечное сечение подключаемого кабеля	2.50 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	5
КОРПУС	
Примерные	Длина 593 мм x Ширина 593 мм x Высота/глубина 100.6 мм
Масса	5000 g
Материал	Сталь лаковый
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003

### Описание изделия

- Светодиодный светильник с матовым рассеивателем (MILKY)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами ячеек 600x600 мм (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Мощность светодиодов 30 Вт
- Встроенный ЭПРА (ON/OFF), установка без дополнительных принадлежностей
- Готов к подключению через систему подключения светильников Linect(R)
- Цветовая температура прикл. 3000 К (теплый белый)

Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 650 °C

### Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz

### света

Рассеиватель	опал
Показатель слепящего действия	DDP (micro-prismatic)
Угол излучения	прямое
Угол излучения	90 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 19
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	31 W
Световой поток	3240 lm
Светоотдача	104 lm/W
Цветовая температура	3100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	5 SDCM
Color Quality Scale	> 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	110000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	65000 h
Срок службы светодиодов L80B50	70000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	35000 h
Срок службы светодиодов L90B50	35000 h

## CELINE PNL 600 DDP OP 3200 830 IP20 LINECT

Номер артикула **GTIN**  
EQ10123238 4015120123238


Фотобиологическая безопасность RG0

Сенсорная техника

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Защитная</b>			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Стальной трос для крепления встраиваемых потолочных светильников ESYLUX на потолке.	4015120121616
<b>крепления</b>			
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Рама для накладного потолочного монтажа 600/625 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113468
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Рама для встроенного потолочного монтажа 600 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113086
PENDULUM SET 1000	EQ10600166	Тросовый подвес для серии CELINE	4015120600166
PENDULUM SET 1200	EQ10600159	Тросовый подвес для серии CELINE	4015120600159

### Чертеж с размерами

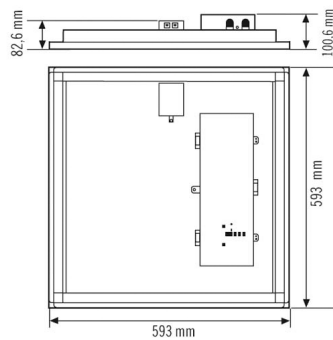

### Распределение света

