


## SUN OFL TR 1000 830 BK

Номер артикула **GTIN**  
EL10810015 4015120810015

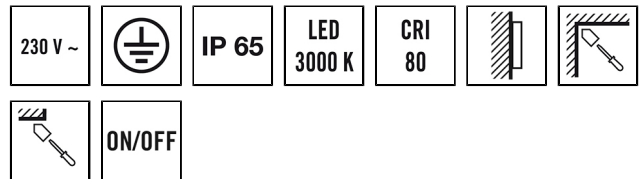

### Описание изделия

- Светодиодный прожектор в высококачественном корпусе из литого алюминия
- Интенсивность СД светового потока 10 Вт соответствует лампе накаливания 57 Вт, белый свет ок. 3000 К
- Высокая световая отдача с 92 lm/W, отличный индекс цветопередачи Ra 80

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от перенапряжения до 2,5 кВ

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Прожекторы
примечания к товару	Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла.
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Тип подключения	Винтов. зажим/клемма
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 мм <sup>2</sup>
Количество контактов	3
КОРПУС	
Примерные	Длина 150 мм x Ширина 133 мм x Высота/глубина 75 мм
Масса	497 g
Материал	Литой под давлением алюминий и устойчивый к УФ-излучению пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Ударопрочность	IK08

Цвет	черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005
------	---

### Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Ток включения	4.7 A / 303 μs
ток разряда	0.019 mA

### света

Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	95 °
Коэффициент пульсации	<20 %
Номинальная мощность P	9.7 W
Световой поток	900 lm
Светоотдача	92 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	3 SDCM
Срок службы L70B10 при 25 °C	45000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	45000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	30000 h
Срок службы светодиодов L80B50	30000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	15000 h
Срок службы светодиодов L90B50	15000 h

### Сенсорная техника


## SUN OFL TR 1000 830 BK

**Номер артикула**    **GTIN**  
 EL10810015        4015120810015


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>крепления</b>			
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	Кронштейн для настенного монтажа прожекторов, 700 мм, вкл. адаптер, черный	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Кронштейн для установки на земле для прожекторов, вкл. адаптер, черный	4015120810558


### Чертеж с размерами



### Распределение света

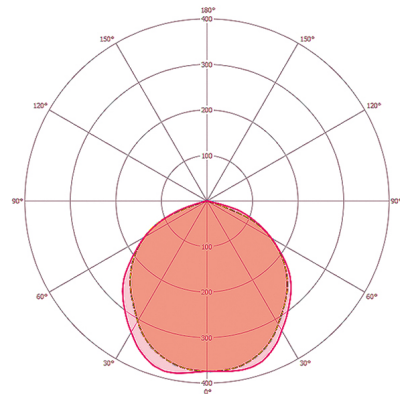

### Схема подключения



Стандартная эксплуатация с устройством включения и выключения