
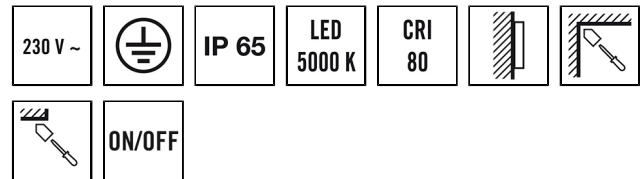


## SUN OFL TR 3700 850 WH

Номер артикула **GTIN**  
EL10810152 4015120810152

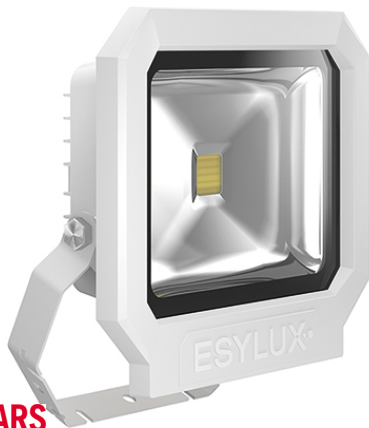

### Описание изделия

- Светодиодный прожектор в высококачественном корпусе из литого алюминия
- Интенсивность СД светового потока 30 Вт соответствует лампе накаливания 155 Вт, белый свет ок. 5000 К
- Высокая световая отдача с 121 lm/W, отличный индекс цветопередачи Ra 80

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от перенапряжения до 2,5 кВ

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Прожекторы
примечания к товару	Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла.
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Тип подключения	Винтов. зажим/клемма
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 мм <sup>2</sup>
Количество контактов	3
КОРПУС	
Примерные	Длина 267 мм x Ширина 252 мм x Высота/глубина 86 мм
Масса	1721 g
Материал	Литой под давлением алюминий и устойчивый к УФ-излучению пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Ударопрочность	IK08

Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Ток включения	11.4 A / 98 μs
ток разряда	0.022 mA
света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	110 °
Коэффициент пульсации	<20 %
Номинальная мощность P	30 W
Световой поток	3650 lm
Светоотдача	121 lm/W
Цветовая температура	5200 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	6 SDCM
Срок службы L70B10 при 25 °C	45000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	45000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	30000 h
Срок службы светодиодов L80B50	30000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	15000 h
Срок службы светодиодов L90B50	15000 h

### Сенсорная техника


## SUN OFL TR 3700 850 WH

Номер артикула **GTIN**  
 EL10810152 4015120810152


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>крепления</b>			
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	Кронштейн для настенного монтажа прожекторов, 700 мм, вкл. адаптер, белый	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Кронштейн для установки на земле для прожекторов, вкл. адаптер, белый	4015120810541


### Чертеж с размерами



### Распределение света

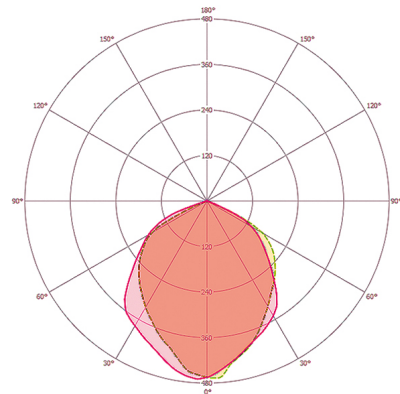

### Схема подключения



Стандартная эксплуатация с устройством включения и выключения