B.E.G. LUXOMATIC®

Внутренние светильники - С высокочастотным датчиком

HF-L7/L8

белый Ссылка 94445 белый Ссылка 94450

Информация о продукте

- Настенный и потолочный светильник со встроенным высокочастотным датчиком
- Высокочастотная технология HF: 5,8 ГГц - реагирует на малейшее движение независимо от температуры
- Короткое время отклика
- Дальность действия, порог включения и время задержки регулируются потенциометром
- Возможность подключения дополнительных светильников, которые также управляются одним высокочастотным датчиком
- Поставляется без лампы
- **Примеры применения:**
  коридоры, холлы, лестницы, кладовые, подвалы, туалеты

Технические данные

Напряжение (к):	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Размеры (к):	HF-L8= Ø 300 x 110 mm HF-L7= Ø 300 x 110 mm
Лампа:	макс. 23 W с рамкой E 27
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Степень / класс защиты:	HF-L8= IP40 / Класс I HF-L7= IP40 / Класс I
Ударопрочностьь (к):	HF-L8= IK02

Температура окружающей среды (к):	-15 °C до +30 °C
Корпус (к):	**HF-L8:** акриловое стекло **HF-L7:** Поликарбонат
	Высокочастотный датчик
HF-Frequenz:	5,8 GHz, <10 mW
Мощность переключения (к):	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0,5
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж) Ø 0,4 – 16 m
Время нзадержки (к):	15 сек. – 15 min
Порог включения:	2 – 2000 Люкс

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
HF-L8	белый	94445	4007529944453
HF-L7	белый	94450	4007529944507

Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
LED lamp E 27 8 W (замена лампы на 60 Вт)	-	38157	4007529381579
Energy-saving lamp E 27 15 W (replaces conventional 65 W bulb)	-	38158	4007529381586

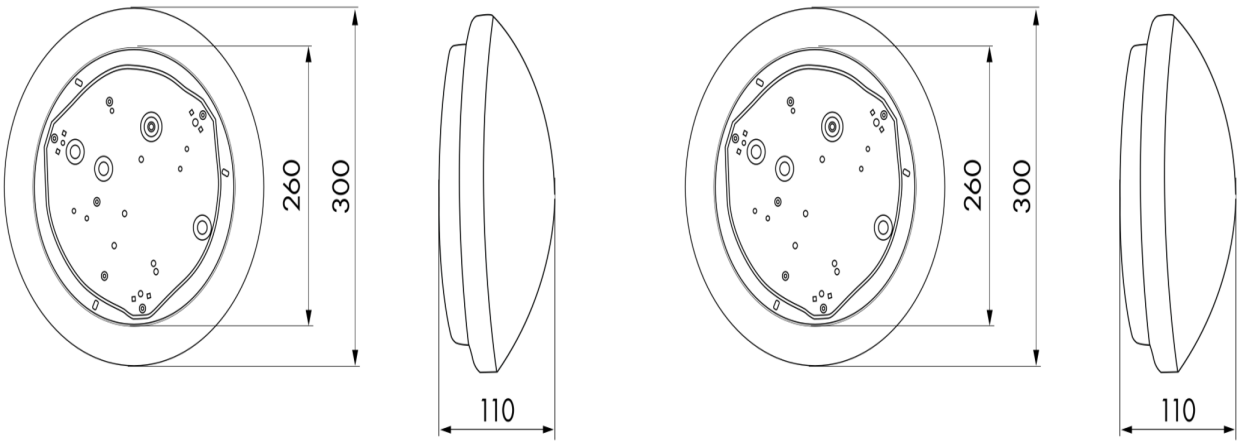

Размеры 94450

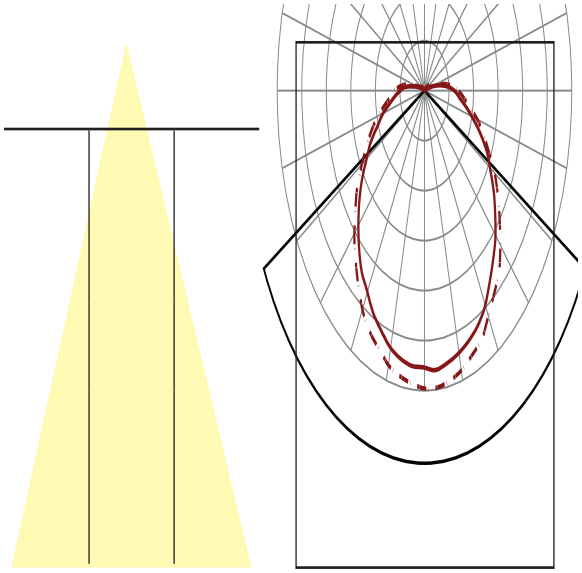

Light distribution curve

Размеры 94445

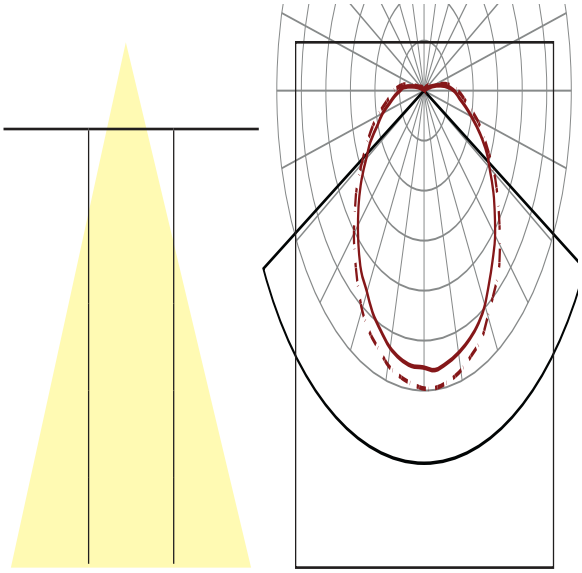

Light distribution curve

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH