


PD-C 360i/8 mini UC

Номер артикула **GTIN**
EP10427343 4015120427343



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Объем поставки	в комплект входит линзовая маска, монтажный пружинный зажим, монтажное зажимное кольцо
Интерфейс пользователя	ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Особые примечания к товару	Конфигурирование возможно только через ESY-Pen, ESY-App и пульт дистанционного управления.
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 45 мм, Ø 25 мм
Тип подключения	открытый конец
Длина соединительного кабеля	0.6 м
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 60 мм, Ø 33 мм
Масса	64 г
Материал	УФ-стабилизированный полиэтилен, УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP55
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата

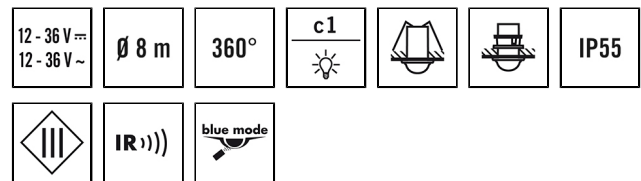

Описание изделия

- Датчик присутствия с **углом охвата 360°** для установки на потолок
 - **Дальность действия до 8 м** диаметре, для установки в сочетании с системами автоматизации зданий
 - Рабочее напряжение 12-36 В пост. и перем. тока (AC/DC)
 - Программно-управляемый коммутационный выход с нулевым потенциалом (размыкающий/закрывающий контакт)
 - Возможность включения и отключения индикации обнаружения
 - Бесшумное переключение до 2 А
- Предлагает специальные функции, такие как:**
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pen и приложения ESY

Цвет	опаловый матовый
Электрическая Исполнение	
Система управления	12-36 V UC
Класс защиты	III
Номинальное напряжение	12 - 36 V AC/DC
Потребляемая мощность	0.3 W
Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 m
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 5 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 3 m
Угол охвата	вплоть до 50 m ²
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5-2000 lx
КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	-
Ведомый вход	-
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому	300 s

PD-C 360i/8 mini UC

Номер артикула **GTIN**
 EP10427343 4015120427343

Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому	30 s	Разрывная мощность	12-36 В UC (~/=), 2 А
Постоянная регулировка освещения	✓	Контакт выключателя	Замыкающий / беспотенциальный
Канал	C1 Освещение	Вход для выключателя	✓
Функция	Переключение, Регулировка, уменьшение яркости	Импульсная функция	✓
		Время ожидания	60 с..60 min (ступенчато регулируемый)


Заводская настройка

Общие сведения


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Адаптер			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	EP10426391	Адаптер для серии COMPACT MINI (8 и 12 м) для установки датчиков движения и присутствия в точечных светильниках (при использовании осветительных средств типа QR-CBC51 Ø 51 мм) с пружинным стопорным кольцом	4015120426391
Дистанционное управление			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	Инфракрасный пульт дистанционного управления для датчиков присутствия и движения	4015120425509

Чертеж с размерами



Зоны охвата



диапазоном обнаружения


■ Поперечная (A)	Ø 8 m
■ Фронтальная (B)	Ø 5 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 3 m

PD-C 360i/8 mini UC

Номер артикула **GTIN**

EP10427343 4015120427343

Схема подключения

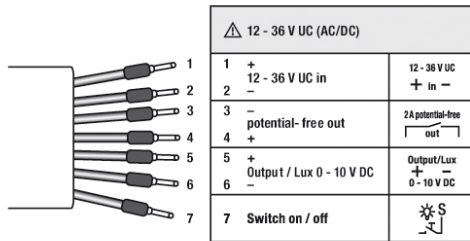

Стандартная эксплуатация