


## MD 180 BASIC белый

Номер артикула **GTIN**  
EM10055089 4015120055089



### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Наружные датчики движения
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Интерфейс пользователя	Регулятора
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 1.50 mm <sup>2</sup>
КОРПУС	
Примерные	Длина 80 mm x Ширина 55 mm x Высота/глубина 66 mm
Масса	134 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP44
Допустимая температура окружающей среды	-20 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

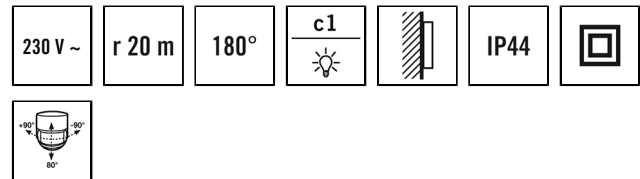

### Описание изделия

- Датчик движения с углом охвата 180° для удобного включения освещения
- Регулировка диапазона обнаружения и дальности действия с помощью поворачивающейся и наклоняемой сферической головки

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Установка цоколя одной рукой
- Переключение с прохождением через нуль

### Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Ток включения	40 A / 20 ms
Потребляемая мощность	0.5 W
Потребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт

### Сенсорная техника

Угол обнаружения	180°, с горизонтальным и вертикальным вращением +/- 30°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 20 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 10 m
Угол охвата	вплоть до 157 m <sup>2</sup>
Регулировка дальности действия	механический
Принят. Высота монтажа	2.5 m
макс. Высота монтажа	3 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 1000 lx

### КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход ОВК	–
Количество параллельно подключаемых датчиков	6
Ведомый вход	–
Постоянная регулировка освещения	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение

## MD 180 BASIC белый

Номер артикула **GTIN**  
EM10055089 4015120055089

Разрывная мощность	230 В / 50 Гц, 800 Вт/5 А (cos φ = 1), 500 ВА/2,5 А (cos φ = 0,5) 250 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом


Вход для выключателя	–
Импульсная функция	–
Время ожидания	10 с...15 min (ступенчато регулируемый)

### Заводская настройка


<b>Общие сведения</b>	
Чувствительность	100 %

<b>КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)</b>	
Канал	C1 Освещение
Режим работы	Автоматический режим

### Чертеж с размерами




### Зоны охвата



### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 20 m
■ Фронтальная (B)	Ø 10 m

### Схема подключения



Стандартная эксплуатация