

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN

Номер артикула **GTIN**
EL10820427 4015120820427



| | | | | | | | |
|------------|---------|--|------|--|------|--|--------|
| 230 V ~ | 16 W | | IP65 | | IK09 | | 360° |
| LED 4000 K | CRI >80 | | 3 m | | 140° | | IR))) |
| DALI BUS | | | | | | | |

Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Цветовая температура 4000 K

Предлагает специальные функции, такие как:

- Встроенный датчик движения с источником питания шины DALI
- Защита от воздействия морского воздуха

Технические характеристики

| Общие сведения | |
|---|--|
| Категория устройства | Ландшафтный светильник |
| Объем поставки | 3x винт, 3x дюбель |
| Интерфейс пользователя | ИК-пульта ДУ, DALI |
| Возможно дистанционное управление | ✓ |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Гарантия | 5 года |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Тип монтажа | стоять |
| Место монтажа | Напольный |
| Тип подключения | штпсельный зажим |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1.50 – 2.50 mm ² |
| Количество контактов | 5 |
| КОРПУС | |
| Примерные | Высота/глубина 940 mm, Ø 170 mm |
| Масса | 8000 g |
| Материал | Алюминий с порошковым покрытием |
| Степень защиты | IP65 |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+40 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5-95 % без конденсата |
| Ударопрочность | IK09 |
| Цвет | графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024 |

| Электрическая Исполнение | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Система управления | DALI |
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | 200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Ток включения | 12 A / 57 µs |
| ток разряда | 0.31 mA |
| Потребление тока | 70 mA |
| света | |
| Рассеиватель | прозрачный |
| Угол излучения | прямое |
| Угол излучения | 159 ° |
| Коэффициент пульсации | <3 % |
| Номинальная мощность P | 17 W |
| Световой поток | 1350 lm |
| Светоотдача | 79 lm/W |
| Цветовая температура | 4100 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Цветовой допуск | 1 SDCM |
| Color Quality Scale | 80 |
| Срок службы L70B10 при 25 °C | 105000 h |
| Lebensdauer L70B50 bei 25 °C | 110000 h |
| Lebensdauer L80B10 bei 25 °C | 65000 h |
| Срок службы светодиодов L80B50 | 70000 h |
| Lebensdauer L90B10 bei 25 °C | 35000 h |
| Срок службы светодиодов L90B50 | 35000 h |
| Фотобиологическая безопасность | RG0 |


ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN

Номер артикула **GTIN**
 EL10820427 4015120820427


Аксессуары

| Обозначение изделия | Номер артикула | Описание изделия | GTIN |
|---------------------------------|----------------|---|---------------|
| Дистанционное управление | | | |
| ESY-Pen | EP10425356 | ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами | 4015120425356 |
| REMOTE CONTROL PDi DALI | EP10425899 | Инфракрасный пульт дистанционного управления для датчиков присутствия и движения DALI | 4015120425899 |
| Электрические аксессуары | | | |
| ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI | EP10427473 | модуль преобразования передаваемых по шинам команд датчиков присутствия DALI и других блоков управления освещением в сигналы переключения (полностью автоматический) | 4015120427473 |
| ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI | EP10427480 | модуль преобразования передаваемых по шинам команд датчиков присутствия DALI и других блоков управления освещением в сигналы переключения (полуавтоматический режим) | 4015120427480 |
| креплени | | | |
| ALVA GROUND ANCHOR | EL10820083 | Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт | 4015120820083 |

Чертеж с размерами

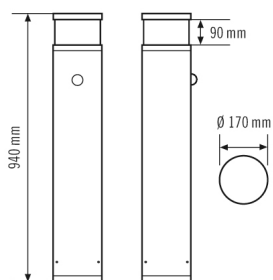


Распределение света

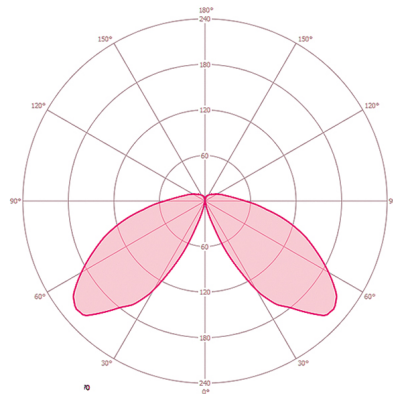

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN

Номер артикула GTIN
EL10820427 4015120820427
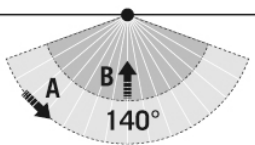
| Зоны охвата | диапазоном обнаружения |
|---|------------------------|
|  | |