


## MD/PD 180 Slave

Номер артикула **GTIN**  
EM10410024 4015120410024



Frame  
accessory  
not included

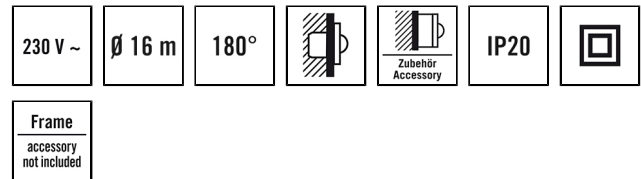

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Настенный датчик присутствия
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж / приборная коробка Ø 68 mm
Место монтажа	сетка
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 34 мм, Ø 60 мм
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm <sup>2</sup>
КОРПУС	
Примерные	Длина 70 mm x Ширина 70 mm x Высота/глубина 55 mm
Масса	75 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20, IP44 в зависимости от крышки (заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Цвет	опаловый матовый
Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II

### Описание изделия

- "Ведомый" датчик ("Slave") для расширения диапазона обнаружения "ведущего" датчика ("Master") MD 180i/R или PD 180i/R с **областью обнаружения 180°** для настенного монтажа
- **Дальность действия до 16 м** для экономного расширения системы путем добавления до 6 вспомогательных устройств

Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Потребляемая мощность	0.4 W

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	180° в горизонтальной плоскости, 60° в вертикальной плоскости
диапазоном обнаружения поперек	Ø 16 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 6 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 4 m
Угол охвата	вплоть до 101 m <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	1.1 m
макс. Высота монтажа	2.2 m
Измерение освещенности	Смешанный свет

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	–
Режим	полностью автоматический
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому	0 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому	0 s
Постоянная регулировка освещения	–
Канал	<b>C1</b> Освещение
Функция	Не применяется
Контакт выключателя	Система шин
Вход для выключателя	–
Импульсная функция	–

## MD/PD 180 Slave

<b>Номер артикула</b>	<b>GTIN</b>
EM10410024	4015120410024

### Заводская настройка

#### Общие сведения

Чувствительность	100 %
------------------	-------

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Крышка</b>			
COVER IP20 WH	EM10055102	Крышка для настенных датчиков серии STANDARD, IP20, белая, по цветовой гамме близка к RAL 9010	4015120055102
COVER IP20 SWH	EM10055119	Крышка для настенных датчиков серии STANDARD, IP20, белая, по цветовой гамме близка к RAL 9016	4015120055119
COVER IP20 CWH	EM10055126	Крышка для настенных датчиков серии STANDARD, IP20, белая, по цветовой гамме близка к RAL 1013	4015120055126
COVER IP20 AN	EM10055133	Крышка для настенных датчиков серии STANDARD, IP20, белая, по цветовой гамме близка к RAL 7021	4015120055133
COVER IP20 SR	EM10055140	Крышка для настенных датчиков серии STANDARD, IP20, серебристая	4015120055140
COVER IP44 WH	EM10055157	Крышка для настенных датчиков серии STANDARD, IP44, белая	4015120055157
COVER ELK RS/PLUS IP20 WH	EM10055270	Крышка для настенных датчиков, совместима с Elko RS/PLUS, IP20, белая	4015120055270
COVER SEL Trend IP20 WH	EM10055287	Крышка для настенных датчиков, совместима с Schneider Electric Trend, IP20, белая	4015120055287
COVER SEL EXX IP20 WH	EM10055294	Крышка для настенных датчиков, совместима с Schneider Electric Exxact, IP20, белая	4015120055294
COVER BER S1 IP20 PWH	EP10427107	Крышка для настенных датчиков, совместима с Berker S.1, IP20, белоснежная	4015120427107
COVER BER S1 IP20 WH	EP10427114	Крышка для настенных датчиков, совместима с Berker S.1, IP20, белая	4015120427114
COVER BER MOD2 IP20 PWH	EP10427121	Крышка для настенных датчиков, совместима с Berker Modul 2, IP20, белоснежная	4015120427121
COVER BER MOD2 IP20 WH	EP10427138	Крышка для настенных датчиков, совместима с Berker Modul 2, IP20, белая	4015120427138
COVER BUJ REF IP20 WH	EP10427145	Крышка для настенных датчиков, совместима с Busch-Jäger Reflex, IP20, белая	4015120427145
COVER GIR S55 IP20 WH	EP10427169	Крышка для настенных датчиков, совместима с Gira Standard 55, IP20, белая	4015120427169
COVER GIR S55 IP20 CWH	EP10427176	Крышка для настенных датчиков, совместима с Gira Standard 55, IP20, кремово-белая	4015120427176
<b>Настенный датчик движения</b>			
MD 180i/R	EM10055010	Настенный датчик движения с углом охвата 180°	4015120055010
<b>Настенный датчик присутствия</b>			
PD 180i/R	EM10410017	Датчик присутствия с углом охвата 180° для настенного монтажа	4015120410017
<b>крепления</b>			
MOUNTING BOX IP44 SM WH	EM10055164	Корпус для открытого монтажа для настенных датчиков серии STANDARD, IP44, белый	4015120055164

## MD/PD 180 Slave

Номер артикула **GTIN**  
 EM10410024 4015120410024

Чертеж с размерами	Зоны охвата	диапазоном обнаружения	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Поперечная (А) Ø 16 m</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Фронтальная (В) Ø 6 m</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Зона обнаружения (С) Ø 4 m</li> </ul>	