


## SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

Номер артикула **GTIN**  
EN10077609 4015120077609



### Технические характеристики

| Общие сведения                          |   |
|---|---|
| Категория устройства                    | Световые указатели  |
| Объем поставки                          | 4 самоклеящиеся пленки с пиктограммой, дальность распознавания 14 м (стрелка вправо, влево, наверху и вниз) |
| Интерфейс пользователя                  | ИК-пульта ДУ  |
| Возможно дистанционное управление       | ✓   |
| Соответствие                            | CE, EAC, RoHS, WEEE   |
| Гарантия                                | 5 года  |
| КРЕПЛЕНИЕ                               |   |
| Тип монтажа                             | Структура   |
| Место монтажа                           | сетка   |
| Монтажные размеры                       | Монтажная длина: 370 мм x Монтажная ширина: 115 мм x Глубина монтажа: 66 мм                                 |
| Тип подключения                         | штпсельный зажим  |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1.50 – 2.50 mm <sup>2</sup>   |
| Количество контактов                    | 2   |
| КОРПУС                                  |   |
| Примерные                               | Длина 328 мм x Ширина 108 мм x Высота/глубина 46 мм   |
| Масса                                   | 495 g   |

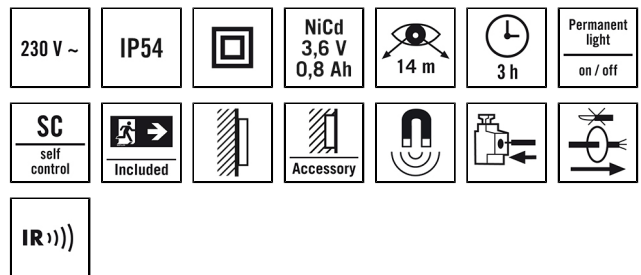

### Описание изделия

- Аварийный светильник с одним аккумулятором, с обозначением пути эвакуации, продолжительность аварийного освещения 3 ч, дальность распознавания 14м
- Функция самоконтроля с цветовой индикацией состояния
- Функциональный контроль с защитой от манипуляций активируется с помощью пульта ДУ или магнита
- Функционирование возможно в длительном режиме работы и режиме готовности

|   |  |
|---|--|
| Материал                                | УФ-стабилизированный поликарбонат          |
| Степень защиты                          | IP54                                       |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 °C...+35 °C                              |
| Цвет                                    | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016 |

| Электрическая Исполнение |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Система управления       | ON/OFF          |
| Класс защиты             | II              |
| Номинальное напряжение   | 230 V ~ / 50 Hz |
| Ток включения            | 19.5 A / 205 μs |
| ток разряда              | 0.009 mA        |

| света                  |        |
|------------------------|--------|
| Угол излучения         | прямое |
| Номинальная мощность P | 3 W    |

| аварийное освещение                  |  |
|--------------------------------------|--|
| Erkennungsweite [m]                  | 14 m                                   |
| Высота пиктограммы                   | 70 mm                                  |
| Einspeisung                          | децентрализованный (отдельная батарея) |
| Отображение соответствующего статуса | Со светодиодами                        |
| Автоматический автотест              | –                                      |


## SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

**Номер артикула**     **GTIN**  
 EN10077609            4015120077609

### Аксессуары

| Обозначение изделия             | Номер артикула | Описание изделия  | GTIN          |
|---------------------------------|----------------|---|---------------|
| <b>Аккумулятор</b>              |                |   |               |
| SLX BATTERY NiCd 800mAh         | EN10077401     | Никель-кадмиевый аккумулятор (3,6 В/800 мА·ч) для серии SLX, со штекерным соединением и защитой от включения с неправильной полярностью                                 | 4015120077401 |
| <b>Дистанционное управление</b> |                |   |               |
| SL REMOTE CONTROL               | EN10017704     | Инфракрасный пульт дистанционного управления для аварийных светильников   | 4015120017704 |
| ESY-Pen                         | EP10425356     | ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами | 4015120425356 |
| <b>Защитная</b>                 |                |   |               |
| SLX/ELX BASKET GUARD WALL       | EN10077265     | Защитная сетка для серии SLX и ELX, высота 80 мм  | 4015120077265 |
| <b>Символ</b>                   |                |   |               |
| SLX 14 FLAT SYMBOL SET I        | EN10077128     | Комплект пиктограмм для серии SLX, FLAT, дальность распознавания 14 м, вправо, влево, вверх, вниз   | 4015120077128 |
| SLX 14 FLAT SYMBOL SET II       | EN10077135     | Комплект пиктограмм для серии SLX, FLAT, дальность распознавания 14 м, вправо вверх, влево вверх, вправо вниз, влево вниз   | 4015120077135 |
| <b>креплени</b>                 |                |   |               |
| SLX MOUNTING FRAME 370 FM       | EN10077104     | Монтажная рама для серии SLX и ELX, размер монтажного отверстия 370 x 155 мм  | 4015120077104 |

### Чертеж с размерами



### Схема подключения

