


## BASIC OFL TR 3000 830 WH

Номер артикула **GTIN**  
EL10810824 4015120810824

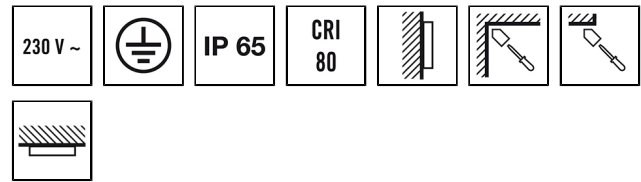

### Описание изделия

- Светодиодный прожектор сдержанного дизайна в компактном алюминиевом корпусе, белый
- Мощность 30 Вт, цветовая температура 3000 К (белый)
- Высокая светоотдача прилб. 100 лм/Вт

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Прожекторы
примечания к товару	Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла.
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Тип подключения	открытый конец
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.75 – 2.50 мм <sup>2</sup>
Количество контактов	3
Длина соединительного кабеля	0.8 м
КОРПУС	
Примерные	Длина 215 мм x Ширина 205 мм x Высота/глубина 32 мм
Масса	814 g
Материал	Алюминий и УФ-стабилизированный пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °С...+40 °С
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016

Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	120 °
Объединенный показатель дискомфорта	< 30
Коэффициент пульсации	<30%
Номинальная мощность P	30 W
Световой поток	3000 lm
Светоотдача	100 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	2 SDCM
Color Quality Scale	>80
Срок службы L70B10 при 25 °C	55000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	55000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	40000 h
Срок службы светодиодов L80B50	40000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Срок службы светодиодов L90B50	25000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0

## BASIC OFL TR 3000 830 WH

Номер артикула **GTIN**  
 EL10810824 4015120810824


### Сенсорная техника

Измерение освещенности отсутствуют

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>крепления</b>			
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	Кронштейн для настенного монтажа прожекторов, 700 мм, вкл. адаптер, белый	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Кронштейн для установки на земле для прожекторов, вкл. адаптер, белый	4015120810541

### Чертеж с размерами



### Распределение света

