


PD 360/24 BASIC

Номер артикула **GTIN**
 EB10430855 4015120430855

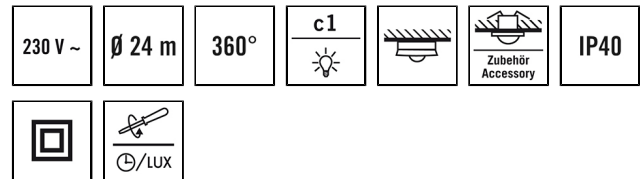

Описание изделия

- Датчик присутствия с **углом охвата 360°** для потолочного монтажа
- **Дальность действия до 24 м** диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
- Высокопроизводительное реле 10 А
- Щадящее переключение с прохождением через нуль
- Заводская настройка для мгновенной готовности к эксплуатации

Предлагает специальные функции, такие как:

- Переключение с прохождением через нуль



Технические характеристики

| Общие сведения | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категория устройства | Потолочный датчик присутствия |
| Объем поставки | в комплект входит линзовая маска |
| примечания к товару | Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта. |
| Интерфейс пользователя | Регулятора |
| Возможно дистанционное управление | – |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Гарантия | 5 года |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Тип монтажа | Структура |
| Место монтажа | потолок |
| Тип подключения | штепсельный зажим |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1.50 – 2.50 mm ² |
| КОРПУС | |
| Примерные | Высота/глубина 53 mm, Ø 101 mm |
| Масса | 118 g |
| Материал | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Степень защиты | IP40 |
| Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+50 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5-93 % без конденсата |
| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010 |

| Электрическая Исполнение | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Система управления | ON/OFF |
| Класс защиты | II |
| Номинальное напряжение | 230 V ~ / 50 Hz |
| Ток включения | 78 A / 5 ms |
| Потребляемая мощность | 0.2 W |
| Сенсорная техника | |
| Угол обнаружения | 360° |
| диапазоном обнаружения поперек | Ø 24 m |
| диапазоном обнаружения Фронтально | Ø 11 m |
| Угол охвата, диапазон обнаружения | Ø 8 m |
| Угол охвата | вплоть до 453 m ² |
| Принят. Высота монтажа | 3 m |
| макс. Высота монтажа | 5 m |
| Измерение освещенности | Смешанный свет |
| Яркость | 5–2000 lx |

| КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК) | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Кол-во каналов освещения | 1 |
| Кнопочный вход освещение | 1 |
| Кнопочный вход ОВК | – |
| Количество параллельно подключаемых датчиков | 8 |
| Ведомый вход | – |
| Режим | полностью автоматический |
| Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому | 300 s |

PD 360/24 BASIC

| | |
|-----------------------|---------------|
| Номер артикула | GTIN |
| EB10430855 | 4015120430855 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому | 30 s |
| Постоянная регулировка освещения | – |
| Канал | C1 Освещение |
| Функция | Переключение |

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Разрывная мощность | 230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED |
| Контакт выключателя | Замыкающий / с потенциалом |
| Вход для выключателя | ✓ |
| Импульсная функция | ✓ |
| Время ожидания | 15 s...30 min (ступенчато регулируемый) |

Заводская настройка


| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Общие сведения | |
| КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК) | |
| Канал | C1 Освещение |

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| Заданное значение яркости / Порог переключения | 500 lx |
| Время ожидания | 5 min |


Аксессуары

| Обозначение изделия | Номер артикула | Описание изделия | GTIN |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Защитная | | | |
| BASKET GUARD ROUND LARGE | EM10425608 | Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 180 мм, высота 90 мм, | 4015120425608 |
| Крышка | | | |
| BASIC 24 LENS MASK | EB10423109 | Запасная часть линзовая маска 24 / 32 м | 4015120423109 |
| крепленн | | | |
| MOUNTING SET IP20 FM 62 WH | EP10425929 | Комплект для встроенного монтажа в потолок состоит из монтажной скобы и коробки для защиты от пыли, 62 мм | 4015120425929 |
| BASIC SPACER WH | EB10423130 | Дистанционный упор для серии BASIC, белый, совместимость с вариантами BASIC IP40 | 4015120423130 |

Чертеж с размерами

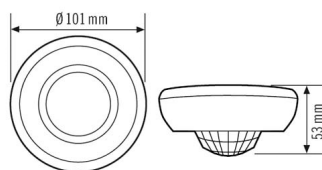

Зоны охвата

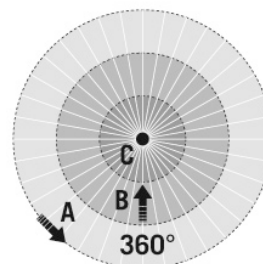

диапазоном обнаружения


| | |
|------------------------|--------|
| ■ Поперечная (A) | Ø 24 м |
| ■ Фронтальная (B) | Ø 11 м |
| ■ Зона обнаружения (C) | Ø 8 м |

PD 360/24 BASIC

Номер артикула GTIN

EB10430855 4015120430855

Схема подключения

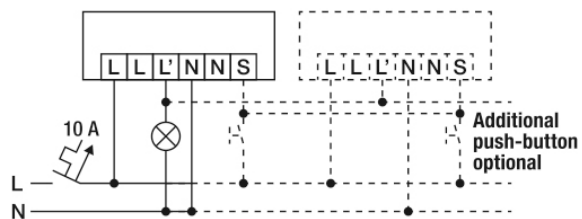

Стандартная эксплуатация