


## SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM

Номер артикула **GTIN**  
EN10077043 4015120077043

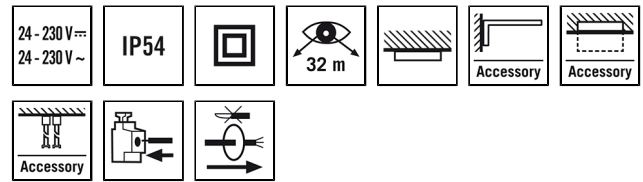

### Описание изделия

- Указатели аварийного выхода для подключения централизованного бесперебойного питания/систем электроснабжения
- Дальность распознавания 32 м согласно DIN EN 1838
- Функция самоконтроля осветительного прибора, с цветовой индикацией состояния
- Штепсельный зажим с функцией сквозного соединения
- Различные способы монтажа благодаря широкому выбору аксессуаров (не входят в комплект поставки)
- Корпус из УФ-устойчивого поликарбоната
- Пиктограмма (наклейка) не входит в комплект. Заказывается как аксессуар

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Световые указатели
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	Потолок / стена
Монтажные размеры	Монтажная длина: 430 mm x Монтажная ширина: 155 mm x Глубина монтажа: 66 mm
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	4
КОРПУС	
Примерные	Длина 388 mm x Ширина 148 mm x Высота/глубина 231 mm
Масса	737 g

Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP54
Допустимая температура окружающей среды	5 °C...+35 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	24 - 230 V ~

света	
Угол излучения	прямое
Номинальная мощность P	3 W

аварийное освещение	
Erkennungsweite [m]	32 m
Высота пиктограммы	160 mm
Einspeisung	централизованный (центральная батарея)
Автоматический автотест	–

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Дистанционное управление			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	Инфракрасный пульт дистанционного управления для аварийных светильников	4015120017704

## SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM

**Номер артикула**    **GTIN**  
 EN10077043        4015120077043

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
<b>Защитная</b>			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Защитная сетка для серии SLX и ELX, высота 260 мм	4015120077296
<b>Символ</b>			
SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I	EN10077524	Комплект пиктограмм для серии SLX, High Cover, дальность распознавания 32 м, вправо, влево, вверх, вниз	4015120077524
SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II	EN10077531	Комплект пиктограмм для серии SLX, High Cover, дальность распознавания 32 м, вправо вверх, влево вверх, вправо вниз, влево вниз	4015120077531
<b>крепления</b>			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Уголок для настенного монтажа для серии SLX и ELX, длина 110 мм	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Монтажная рама для серии SLX и ELX, размер монтажного отверстия 430 x 155 мм	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Комплект подвесов (трубок) для серии SLX и ELX	4015120078316
SLX/ELX WALL ARM 370	EN10078309	Кронштейн для настенного монтажа для серии SLX и ELX, длина 370 мм	4015120078309

### Чертеж с размерами

