


DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH

Номер артикула **GTIN**
ED10025464 4015120025464

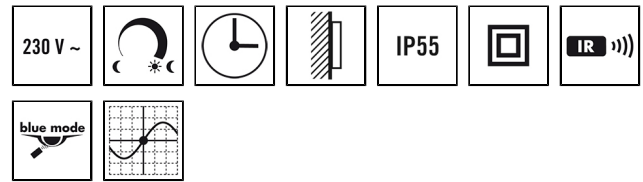

Описание изделия

- Сумеречный выключатель с таймером
- Предусмотрены режимы работы, зависящие от времени суток
- Защита паролем во избежание несанкционированного изменения параметров
- Готовность к эксплуатации благодаря заводским настройкам
- Простая настройка параметров с помощью ESY Pen и приложения ESY

Предлагает специальные функции, такие как:

- Режимы работы, зависящие от времени суток
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pen и приложения ESY

Технические характеристики

Общие сведения

Категория устройства	Сумеречные выключатели
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Интерфейс пользователя	ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Монтажные размеры	Монтажная длина: 108 мм x Монтажная ширина: 92 мм x Глубина монтажа: 46 мм
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.50 – 2.50 mm ²
Количество контактов	5

КОРПУС

Примерные	Длина 108 мм x Ширина 92 мм x Высота/глубина 46 мм
Масса	172 g
Материал	УФ-устойчивый пластик
Степень защиты	IP55
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	10-90 % без конденсата
Ударопрочность	IK07
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003

Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	800 A / 200 μs
Потребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт

Сенсорная техника

Измерение освещенности	Дневной свет
Яркость	2 - 500 lx

Заводская настройка

Общие сведения

Чувствительность	100 %
------------------	-------

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

Канал	C1
Режим работы	Сумеречный выключатель

DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH

Номер артикула **GTIN**
 ED10025464 4015120025464

Заданное значение яркости / Порог переключения 20 lx

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Дистанционное управление			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
DEFENSOR REMOTE CONTROL USER	EM10025495	Инфракрасный пульт дистанционного управления для конечных пользователей для серии DEFENSOR: настройка заданного уровня освещенности и времени ожидания (5 или 15 минут), а также включение/выключение освещения на 12 часов	4015120025495
креплени			
DEFENSOR EDGE MOUNTING WH	EM10025419	Угловой цоколь для серии DEFENSOR, белый	4015120025419
DEFENSOR SPACER WH	EM10025426	Дистанционный упор для серии DEFENSOR, белый	4015120025426

Чертеж с размерами





Схема подключения

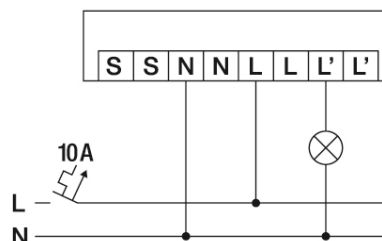


Стандартная эксплуатация

DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH

Номер артикула GTIN


ED10025464 4015120025464

Схема подключения

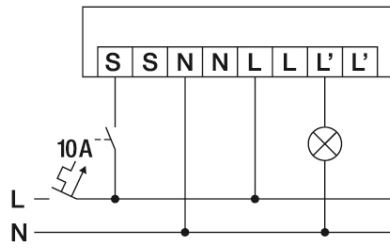

Стандартный режим с дополнительным управлением с помощью переключателя

Схема подключения

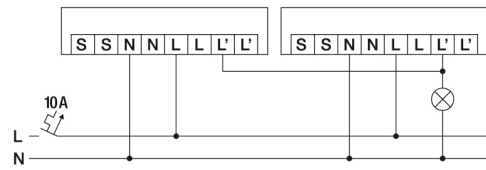

Параллельное подключение макс. 10 сумеречных выключателей